


art. **230 IX**

Tavellino inox per sportelli
Stainless steel latch for flap doors
завдвижка поворотная

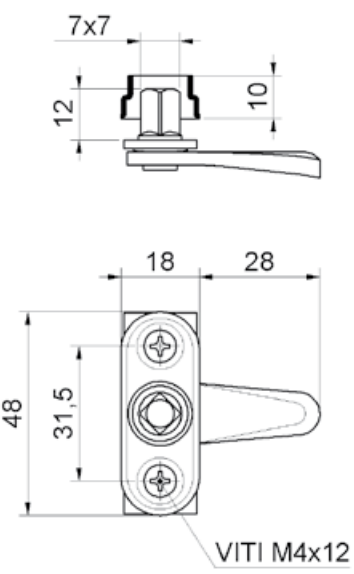

cod.	mm.	pz/pcs
230IX	UNICA	50

LEGENDA SIMBOLI
Symbol description

	COMPONENTE DA SALDARE_COMPONENTS REQUIRING WELDING - Realizzare una saldatura di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco e con materiale d'apporto idoneo. - Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco all'anta e/o alla struttura / telaio. <i>The weld must be adequately sized to support the applied forces and with suitable electrode material.</i> <i>Adequately strengthen the areas anchoring the door and/or structure / frame.</i>
	COMPONENTE DA FISSARE_COMPONENTS REQUIRING SCREW MOUNTING - Fissare con tasselli / bulloni di dimensioni adatte a supportare le forze in gioco. - Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco all'anta e/o alla struttura / telaio. <i>Mount with adequately sized expansion bolts capable of sustaining the applied forces.</i> <i>Adequately strengthen the areas anchoring the door and/or structure / frame.</i>
	COMPONENTE REGOLABILE_ADJUSTABLE COMPONENT - Regolazione effettuabile ad accessorio montato. <i>The accessory can be adjusted after installation.</i>
	CUSCINETTO REGGISPINTA_THRUST BEARING - Carico assiale max. e manutenzione, vedi pag 183 - Lubrificare prima dell'installazione. Usare grasso che supporti le condizioni ambientali, evitare grassi che tendono ad essiccarsi rapidamente. <i>For max axial load and maintenance, see page 183</i> <i>Lubricate before installation. Use grease suited to the ambient conditions, avoid grease that tends to dry rapidly.</i>
	CUSCINETTO A SFERE_BALL BEARING - Cuscinetto radiale ad una corona di sfere con guarnizioni striscianti (2RS).• Senza manutenzione. <i>Single row radial bearing with contact seals (2RS).• Maintenance-free.</i>
	CUSCINETTO A RULLI_ROLLER BEARINGS - Cuscinetto radiale-assiale ad una corona di rulli conici, scomponibile - Lubrificare prima dell'installazione. Usare grasso che supporti le condizioni ambientali, evitare grassi che tendono ad essiccarsi rapidamente. <i>Single row tapered radial-axial roller bearings, separable design.</i> <i>Lubricate before installation. Use grease suited to the ambient conditions, avoid grease that tends to dry rapidly.</i>
	INGRASSATORE_INGRASSATORE - Presenza di ingrassatore M6 sull'accessorio. • Lubrificazione effettuabile ad accessorio montato. <i>Presenza di ingrassatore M6 sull'accessorio. • Lubrificazione effettuabile ad accessorio montato.</i>
	RONDELLA OTTONE_BRASS WASHER - Lubrificare prima dell'installazione. Usare grasso che supporti le condizioni ambientali, evitare grassi che tendono ad essiccarsi rapidamente. <i>Lubricate before installation. Use grease suited to the ambient conditions, avoid grease that tends to dry rapidly.</i>
	PERNO INOX_STAINLESS STEEL PIN - Lubrificare prima dell'installazione. Usare grasso che supporti le condizioni ambientali, evitare grassi che tendono ad essiccarsi rapidamente. <i>Lubricate before installation. Use grease suited to the ambient conditions, avoid grease that tends to dry rapidly.</i>
	PERNO CON RONDELLE FISSA INOX_PIN WITH FIXED STAINLESS STEEL WASHER - Lubrificare prima dell'installazione. Usare grasso che supporti le condizioni ambientali, evitare grassi che tendono ad essiccarsi rapidamente. <i>Lubricate before installation. Use grease suited to the ambient conditions, avoid grease that tends to dry rapidly.</i>

APPLICATIVI
Applications

