

serie

# @-style

PERFORMANCE

Aspiratori elicoidali extrapiatti

**ESPULSIONE DIRETTA**



## Impiego

- Estrazione d'aria in piccoli e medi ambienti quali: bagni, toilettes, ripostigli, cucine, cantinette, lavanderie, etc.
- Particolarmente adatto in ambienti dove è richiesta una protezione agli spruzzi d'acqua come indicato nella Norma CEI 64/8.
- Gli apparecchi della serie **E-STYLE** sono aspiratori elicoidali adatti per l'espulsione diretta o in brevi condotti.

## Caratteristiche

- Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all'esterno
- Installazione a parete o soffitto
- **Versione extrapiatta: 17 mm sporgenza frontale**
- Protetti contro gli spruzzi d'acqua (IPX4)
- Motore 230V-50 Hz ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo
- **Bronzine Long Life** autolubrificanti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo
- Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità
- La parte frontale, più soggetta all'accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.
- **Completi di serranda di non ritorno** che impedisce il rientro dell'aria (ø 100, 120, 150 mm): questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna
- Realizzati in doppio isolamento □ non necessitano della messa a terra
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE

## Versioni



### @-style VERSIONE BASE

Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato.



### @-style TIMER

Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell'apparecchio da 3 a 25 minuti.



### @-style HT

Versione con timer elettronico regolabile (3-25 minuti) e rilevatore di umidità a microprocessore regolabile da 40 a 90% di U.R. Attivazione / spegnimento tramite sensore di umidità o interruttore. Spegnimento ritardato tramite timer.



### @-style P.I.R.

Versione con rilevatore di presenza ad infrarossi. Spegnimento ritardato tramite timer regolabile da 3 a 25 minuti (vedere pag. 90)



### @-style SELV (12 V a.c.)

Versione basso voltaggio (Norma CEI 64-8 per impianti elettrici)  
Da abbinare a trasformatore di sicurezza e isolamento classe III  
(vedere Accessori pag. 158)

17 mm



**Extra Piatto**



**Versione con frontale cromato**  
(il solo frontale è disponibile anche come accessorio)




Chiusura a farfalla robusta che impedisce il rientro dell'aria




Versione HT con circuito elettronico a microprocessore

## Installazioni



A PARETE





A SOFFITTO


# Prestazioni

	MODELLO	CODICE VERSIONE BIANCA	CODICE VERSIONE CROMO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	GRADO DI PROTEZIONE	MARCHI	SERRANDA ANTI-RITORNO
				m <sup>3</sup> /h	mm H <sub>2</sub> O	W	dB (A)			
BASE	E-STYLE 90 P	2MU7800	2MU7803	81	2,3	10	30,1	IPX4	Ⓜ	-
	E-STYLE 100 P	2MU7069	2MU7072	90	4,2	14	31,4	IPX4	Ⓜ	•
	E-STYLE 120 P	2MU7269	2MU7272	165	5,5	15	36,7	IPX4	Ⓜ	•
	E-STYLE 150 P	2MU7569	2MU7572	315	7,1	25	43,9	IPX4	Ⓜ	•
TIMER	E-STYLE 90 P TIMER	2MU7801	2MU7804	81	2,3	10	30,1	IPX4	Ⓜ	-
	E-STYLE 100 P TIMER	2MU7070	2MU7073	90	4,2	14	31,4	IPX4	Ⓜ	•
	E-STYLE 120 P TIMER	2MU7270	2MU7273	165	5,5	15	36,7	IPX4	Ⓜ	•
	E-STYLE 150 P TIMER	2MU7570	2MU7573	315	7,1	25	43,9	IPX4	Ⓜ	•
HT	E-STYLE 90 P HT	2MU7802	2MU7805	81	2,3	10	30,1	IPX4	Ⓜ	-
	E-STYLE 100 P HT	2MU7071	2MU7074	90	4,2	14	31,4	IPX4	Ⓜ	•
	E-STYLE 120 P HT	2MU7271	2MU7274	165	5,5	15	36,7	IPX4	Ⓜ	•
	E-STYLE 150 P HT	2MU7571	2MU7574	315	7,1	25	43,9	IPX4	Ⓜ	•
SELV	E-STYLE 100 SELV	2MU7026	-	90	3,2	10	31,4	IPX4	-	•
	E-STYLE 120 SELV	2MU7226	-	165	5,5	13	36,7	IPX4	-	•
	E-STYLE 100 SELV TIMER	2MU7027	-	90	3,2	10	31,4	IPX4	-	•
	E-STYLE 120 SELV TIMER	2MU7227	-	165	5,5	13	36,7	IPX4	-	•

# Curve

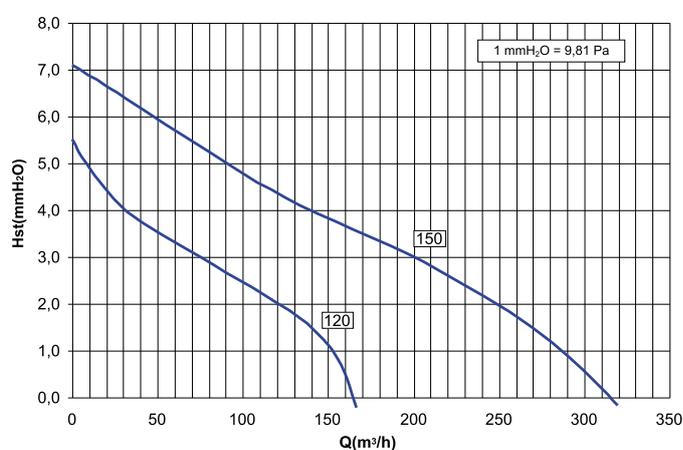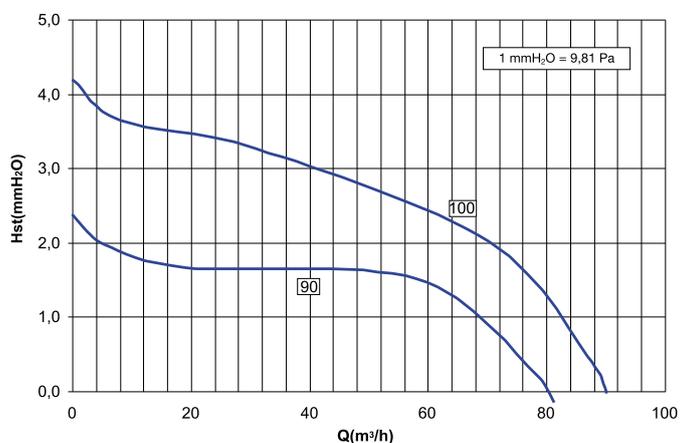

# Dimensioni (mm)

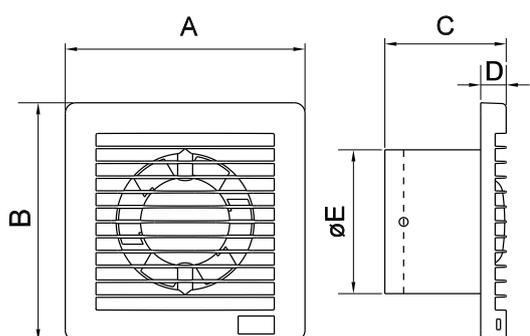

MODELLO	A	B	C	D	øE	Kg
E-STYLE 90	160	160	81	17	92	0,4
E-STYLE 100	160	160	95	17	98	0,4
E-STYLE 120	180	180	101	18	119	0,6
E-STYLE 150	200	200	119	22	149	1,0

Regolatori e Sensori  
da pag.150

Accessori  
pag.157-158