

**Makita**<sup>®</sup>  
COSTRUIAMO IL FUTURO

Martelli rotativi 52 mm  
HR5212C / HR5202C



Accetta punte  
SDS-MAX



**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

**Vibrazioni  
sotto controllo**

Massimo comfort con minimo livello di vibrazioni

Foto: HR5212C



Accetta punte  
SDS-MAX

Facile sistema di selezione  
delle funzioni

Aggancio punta  
azionabile facilmente

Frizione di sicurezza


Rivestimento  
in gomma,  
per una presa  
sicura

Led verde indica corretto  
funzionamento elettrico  
della macchina

Velocità costante  
sotto sforzo / avvio lento

Regolazione  
elettronica  
dalla velocità


Foto: HR5212C



## Accessori

L'estrattore garantisce  
una semplice e rapida  
applicazione e un ottimo  
recupero delle polveri.

Cod. 196861-5

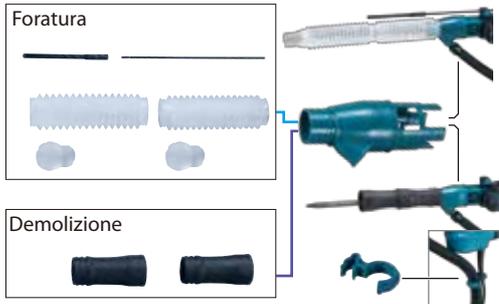

Foratura

Demolizione



## Martelli rotativi

**HR5212C / HR5202C**  
52 mm Accetta punte SDS-MAX

175

- Doppio isolamento
- Interruttore elettronico
- Accetta punte SDS-MAX
- Frizione di sicurezza
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido
- Valigetta

<b>Potenza assorbita</b>	1.510W
<b>Capacità foratura calcestruzzo</b>	Punta TCT: 52 mm Corona: 160 mm
<b>Percussioni al minuto</b>	1.100 - 2.250
<b>Velocità a vuoto</b>	150 - 310
<b>Dimensioni</b>	HR5212C: 599x140x287 mm HR5202C: 599x134x287 mm
<b>Peso netto*</b>	HR5212C: 11,9 Kg HR5202C: 10,9 Kg
<b>lunghezza cavo</b>	5,0 m

### Standard Equipment :

Impugnatura laterale "D", impugnatura laterale destra, asta di profondità, grasso per codolo, panno, valigetta.

\*EPTA-PROCEDURE 5/2009 (EPTA = European Power Tool Association)

**MAKITA S.p.A.** Con socio unico  
Direzione e Coordinamento:  
Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI)  
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285