



# Pompe manuali olio e affini

**semplice  
effetto**

**doppio  
effetto**

**Pompa manuale per distribuzione olio e affini.** A semplice effetto con guarnizioni in VITON. A doppio effetto con guarnizioni in NBR. Il pescante telescopico permette l'applicazione diretta a contenitori di diverse capacità. Adatte alla distribuzione di olio a bassa/alta viscosità.



|                                                  |              |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Articolo con guarnizioni                         | <b>VITON</b> | <b>31200</b>    | <b>31201</b>    |                 |
| Articolo con guarnizioni                         | <b>NBR</b>   |                 |                 | <b>30200</b>    |
| Capacità serbatoio                               | litri        | -               | -               | -               |
| Adatta a fusti da                                | kg           | <b>50 - 220</b> | <b>50 - 220</b> | <b>50 - 220</b> |
| Lunghezza tubo di erogazione                     | m            | 2               | -               | 2               |
| Lunghezza pescante                               | m            | 0,7 - 1,04      | 0,7 - 1,04      | 0,7 - 1,04      |
| Quantità erogabile per ciclo completo della leva | g            | 240             | 240             | 220             |
| Densità olio erogabile max                       | SAE          | 130             | 130             | 240             |
| Ghiera bloccaggio fusto                          | Art.         | -               | -               | 38044           |
| Carrello                                         | Art.         | -               | -               | -               |
| Imbuto antiriflusso                              | Art.         | -               | -               | -               |
| Packing                                          | N° - m³      | 1 - 0,016       | 1 - 0,016       | 1 - 0,016       |
| Peso                                             | kg           | 4,2             | 4,0             | 4,4             |
| Ingombro (A - B - C)                             | cm           | 5,7 - 5,7 - 138 | 5,7 - 5,7 - 138 | 3,8 - 3,8 - 115 |


**Attenzione:** non usare liquidi infiammabili o corrosivi



## Art. 24891

### Imbuto antiriflusso

Lo speciale bordo evita che il liquido fuoriesca durante le fasi di riempimento del serbatoio

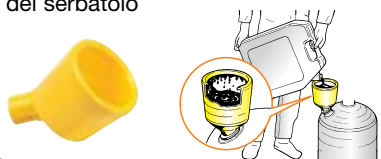

## Art. 32713

### Kit contaltri digitale completo di raccordi di collegamento

