



Serie LN

Ruote nucleo acciaio stampato anello gomma nera standard



Componenti ruota

Anello in gomma nera qualità standard.
Struttura portante composta da doppi dischi acciaio stampato zincati galvanicamente assemblati con rivetti alluminio.
Movimento mozzo:
boccola poliammide autolubrificante.
gabbia a rulli.
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio.

Caratteristiche


Temperatura d'impiego da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 83 Sh.A +/- 4
Discreta resistenza all'abrasione
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale

Indice di utilizzo



10% 20% 40%


Caratteristiche base, modalità d'impiego

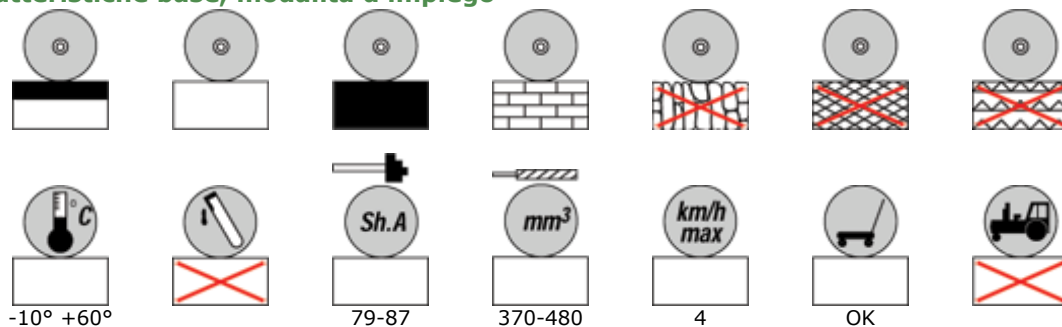

Accessori



Parafili in lamiera

Codice									
0LNB080012		80	25	50	12	40			50
0LNB100012		100	30	50	12	40			70
0LNB125015		125	37,5	50	15	46			100
0LNB140015		140	37,5	70	15	46			115
0LNB150015		150	40	70	15	46			125
0LNB160020		160	40	80	20	60			135
0LNB180020		180	45	90	20	60			170
0LNB200020		200	50	100	20	60			205
0LNR080012		80	25	50	12	40			50
0LNR100012		100	30	50	12	40			70
0LNR125015		125	37,5	50	15	46			100
0LNR140015		140	37,5	70	15	46			115
0LNR150015		150	40	70	15	46			125
0LNR160020		160	40	80	20	60			135
0LNR180020		180	45	90	20	60			170
0LNR200020		200	50	100	20	60			205
0LNR250025		250	60	130	25	75			295
0LNR250A25		250	60	130	25	60			295
0LNR280025		280	70	150	25	75			385
0LNE400025		400	80	260	25	75			475