




Serie LN

Ruote nucleo acciaio stampato anello gomma nera standard

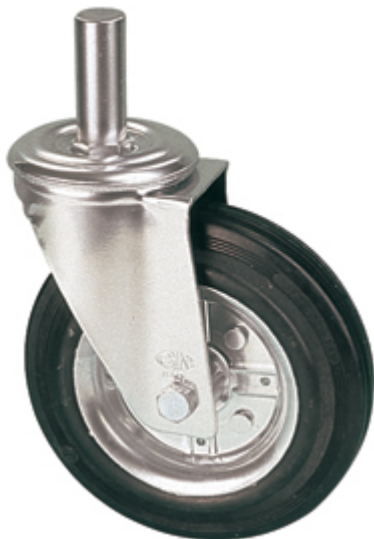

Componenti ruota

Anello in gomma nera qualità standard.
Struttura portante composta da doppi dischi acciaio stampato zincati galvanicamente assemblati con rivetti alluminio.
Movimento mozzo:
boccola poliammide autolubrificante.
gabbia a rulli.
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio.

Caratteristiche

Temperatura d'impiego da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 83 Sh.A ± 4
Discreta resistenza all'abrasione
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale

Tipo supporto


girevole codolo cilindrico
standard duty

Indice di utilizzo



10% 20% 40%

Caratteristiche base, modalità d'impiego

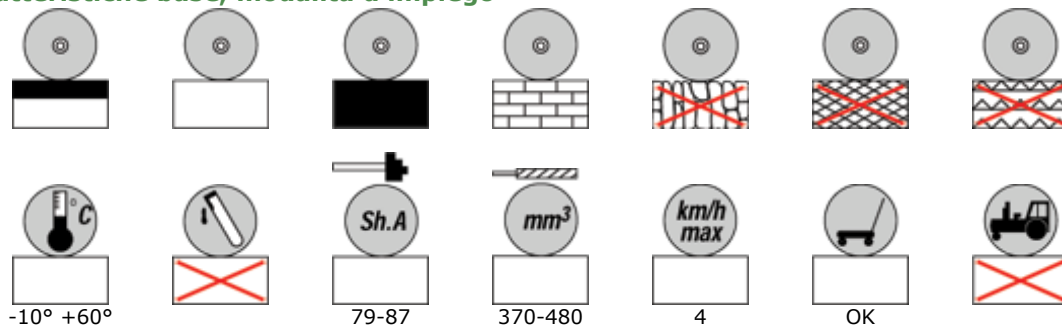

Accessori



Parafili in lamiera

Codice													
1LNB0800CIO		80	25	50	12	40	20x50	3x77		38	104		50
1LNB1000CIO		100	30	50	12	40	20x50	3x77		38	124		70
1LNB1250CIO		125	37,5	50	15	46	22x50	3x77		45	151		100
1LNB1400CIO		140	37,5	70	15	46	22x50	3x77		45	174		115
1LNB1500CIO		150	40	70	15	46	22x50	3x77		45	179		125
1LNB1600CIO		160	40	80	20	60	27x60	4x103		55	193		135
1LNB1800CIO		180	45	90	20	60	27x60	4x103		55	213		170
1LNB2000CIO		200	50	100	20	60	27x60	4x103		55	233		205
1LNR0800CIO		80	25	50	12	40	20x50	3x77		38	104		50
1LNR1000CIO		100	30	50	12	40	20x50	3x77		38	124		70
1LNR1250CIO		125	37,5	50	15	46	22x50	3x77		45	151		100
1LNR1400CIO		140	37,5	70	15	46	22x50	3x77		45	174		115
1LNR1500CIO		150	40	70	15	46	22x50	3x77		45	179		125
1LNR1600CIO		160	40	80	20	60	27x60	4x103		55	193		135
1LNR1800CIO		180	45	90	20	60	27x60	4x103		55	213		170
1LNR2000CIO		200	50	100	20	60	27x60	4x103		55	233		205