



Serie NN

Ruote a struttura monolitica in poliammide




Componenti ruota

Struttura portante in poliammide 6 ad alta densità
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
gabbia a rulli.
gabbia a rulli con pista di scorrimento in acciaio.
doppi cuscinetti a sfera.


Caratteristiche

Temperatura d'impiego da -15°C a +80°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Indice di utilizzo



Caratteristiche base, modalità d'impiego

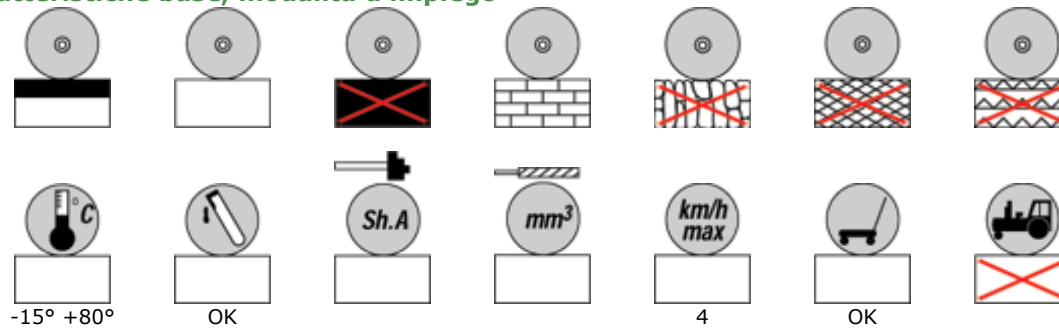

Accessori



Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna



Parafili lega leggera

Codice									
ONNA060A15		60	34		15	36			200
ONNA080012		80	30		12	40			150
ONNA100012		100	35		12	40			200
ONNA100A15		100	40		15	46			250
ONNA100B20		100	45		20	60			350
ONNA125015		125	40		15	46			300
ONNA125B20		125	45		20	60			500
ONNA150015		150	40		15	46			400
ONNA150A20		150	40		20	60			400
ONNA150B20		150	50		20	60			700
ONNA175020		175	50		20	60			600
ONNA200020		200	50		20	60			500
ONNA200A20		200	50		20	60			800
ONNA250A25		250	50		25	60			1200
ONNR080012		80	35		12	40			150
ONNR100012		100	40		12	40			200
ONNR125015		125	40		15	46			300
ONNR150015		150	40		15	46			400
ONNE080A12		80	35		12	40			200
ONNE100A15		100	50		15	46			250
ONNE100B20		100	45		20	60			350
ONNE125B20		125	45		20	60			500
ONNE150B20		150	50		20	60			500
ONNE175A20		175	50		20	60			600
ONNE200A20		200	50		20	60			800
ONNX080012		80	30		12	40			150
ONNX100012		100	35		12	40			200
ONNX125015		125	40		15	46			300
ONNX150015		150	40		15	46			400
ONNW080A12		80	35		12	40			200
ONNW100A15		100	40		15	46			250
ONNW100B20		100	45		20	60			350

0NNW125B20		125	45		20	60			500
0NNW150B20		150	50		20	60			500
0NNW175A20		175	50		20	60			600
0NNW200A20		200	50		20	60			800
0NNL100B47D		100	45					47 x 17 - 46	
0NNL100C47D		100	50					47 x 17 - 57	
0NNL125B47D		125	45					47 x 17 - 46	
0NNL125C47D		125	50					47 x 17 - 57	
0NNL150B47D		150	50					47 x 17 - 46	
0NNL150C47D		150	50					47 x 17 - 57	
0NNL175047D		175	50					47 x 17 - 57	
0NNL200A47D		200	50					47 x 17 - 46	
0NNL250052C		250	60					52 x 20 - 65	
0NNK100B20		100	45		20	61	40		400
0NNK100C20		100	50		20	61	50		600
0NNK125B20		125	45		20	61	40		700
0NNK125C20		125	50		20	61	50		900
0NNK150B20		150	50		20	61	40		900
0NNK150C20		150	50		20	61	50		1100
0NNK175020		175	50		20	61	50		700
0NNK200A20		200	50		20	61	40		1000
0NNK200A25		200	50		25	61	40		1000
0NNK200B25		200	50		25	61	50		1250
0NNK250025		250	60		25	76	55		1300
0NNK250A25		250	50		25	61	50		1250
0NNT100B20		100	45		20	61	40		400
0NNT100C20		100	50		20	60	50		600
0NNT125B20		125	45		20	61	40		700
0NNT125C20		125	50		20	60	50		900
0NNT150B20		150	50		20	61	40		900
0NNT150C20		150	50		20	60	50		1100
0NNT175020		175	50		20	61	50		700
0NNT200A20		200	50		20	61	40		1000
0NNT200A25		200	50		25	61	40		1000
0NNT200B25		200	50		25	60	50		1250

0NNT250025		250	60		25	76	55		1300
0NNT250A25		250	50		25	61	50		1250