



Serie RW

Ruote in ghisa meccanica rivestimento in poliuretano



Componenti ruota

Rivestimento in poliuretano.
Struttura portante in ghisa meccanica.
Movimento mozzo:
doppi cuscinetti a sfere.

Caratteristiche

Temperatura d'impiego da -20°C a $+80^{\circ}\text{C}$.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Durezza battistrada 93 Sh.A +/- 3
Ottima resistenza all'abrasione.
Velocità massima di lavoro 4 km/h.
Mezzo di trazione consigliato: manuale.

Tipo supporto


girevole piastra freno pedale posteriore
heavy duty

Indice di utilizzo



80%

Caratteristiche base, modalità d'impiego

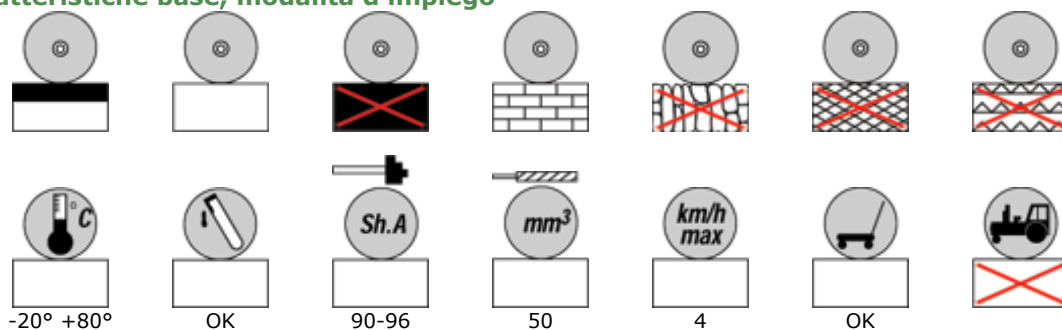

Accessori



Doppi cuscinetti a sfera tenuta stagna



Parafili nylon

Codice													
1RWT125DGHN		125	50	75	20	61	135x110	105x80	11x16	55	175	110	400
1RWT150BGHN		150	40	130	20	61	135x110	105x80	11x16	58	200	110	500
1RWT150DGHN		150	50	120	20	61	135x110	105x80	11x16	58	200	110	550
1RWT1750GHN		175	40	152	20	61	135x110	105x80	11x16	65	238	110	700
1RWT1800GHN		180	50	140	25	61	135x110	105x80	11x16	65	240	110	650
1RWT200AGHN		200	40	178	20	61	135x110	105x80	11x16	65	250	110	800
1RWT200CGHN		200	50	175	25	61	135x110	105x80	11x16	65	250	110	750
1RWT250AGHN		250	50	223	25	61	135x110	105x80	11x16	65	300	110	1000
1RWT250EGHN		250	60	223	25	61	135x110	105x80	11x16	65	300		1000