

Ancorante ad espansione per installazioni passanti per carichi medio-pesanti



Carpenteria metallica



Parapetti

VERSIONI

- acciaio zincato

MATERIALI DI SUPPORTO

Approvato per:

- Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60

Adatto anche per:

- Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15 e C16/20
- Pietra naturale compatta

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI


- Fissaggio passante T/S con testa esagonale per la massima semplicità del fissaggio.
- Versione H con dado cieco per fissaggi a vista.
- Versione SK con testa svasata piana per fissaggi a scomparsa, a filo della piastra di ancoraggio.
- Fissaggio antintrusione BP per inferriate o elementi di sicurezza.
- Versione con occhiolo e distanziale OD per fissaggio in profondità o attraverso le piastre.
- Tassello meccanico versatile: ottima distribuzione delle tensioni nel foro grazie ai 3 settori espandenti.
- Bugnature di aggrappo per un'ottima aderenza nel foro.

APPLICAZIONI

- Strutture in acciaio
- Ringhiere
- Scale
- Cancelli
- Portoni metallici
- Macchinari
- Facciate ventilate
- Scaffalature
- Tiranti, funi, catene

FUNZIONAMENTO


- Ancorante adatto per installazioni passanti.
- Applicando la coppia di serraggio prevista, il cono espande il corpo del tassello contro le pareti del foro.

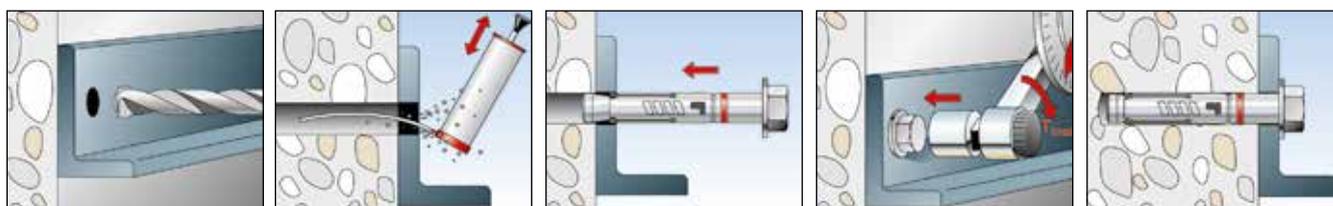

DATI TECNICI



Tassello multiuso passante con vite **TA M-T**

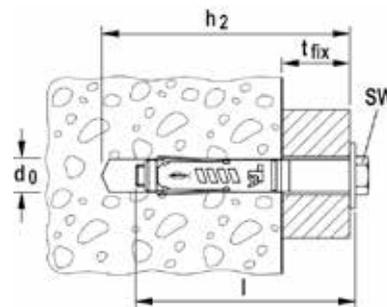


	acciaio zincato	Certificazione	Diametro foro	Profondità foro min per installazione passante	Lunghezza ancorante	Spessore fissabile max	Diametro x lunghezza	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio	Confezione
	Art. n°	ETA	d ₀ [mm]	h ₂ [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	Ø x lunghezza [mm]	T _{inst} [Nm]	○ SW [mm]	[pz]
Prodotto	gvz									
TA M 6 T/25 S	090267	■	10	90	80	25	M 6 x 80	10	10	50
TA M 8 T/25 S	090268	■	12	95	84	25	M 8 x 80	20	13	50
TA M 10 T/25 S	090269	■	15	110	100	25	M 10 x 100	40	17	25
TA M 12 T/25 S	090270	■	18	120	114	25	M 12 x 110	75	19	20

DATI TECNICI



Tassello multiuso passante con dado cieco **TA M-H**

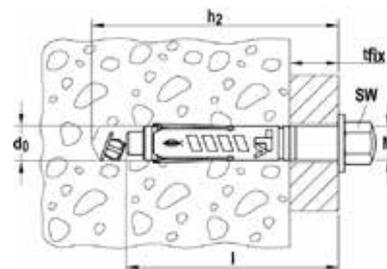


	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro min per installazione passante	Lunghezza ancorante	Spessore fissabile max	Diametro x lunghezza	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio	Confezione
	Art. n°	d ₀ [mm]	h ₂ [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	Ø x lunghezza [mm]	T _{inst} [Nm]	○ SW [mm]	[pz]
Prodotto	gvz								
TA M 6 T/25 H	071964	10	90	80	25	M 6 x 88	10	10	50
TA M 8 T/25 H	071965	12	95	84	25	M 8 x 97	20	13	50
TA M 10 T/25 H	071966	15	110	100	25	M 10 x 100	40	17	25
TA M 12 T/25 H	071967	18	120	114	25	M 12 x 120	75	19	20

DATI TECNICI



Tassello multiuso passante con testa svasata piana **TA M-SK**

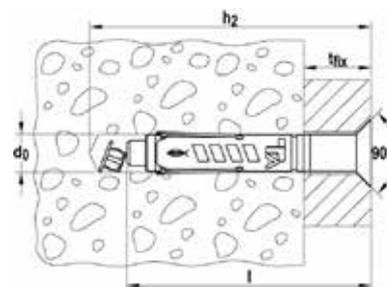

	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro min per installazione passante	Lunghezza ancorante	Spessore fissabile max	Diametro x lunghezza	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio (esagono incassato)	Confezione
	Art. n°	d ₀ [mm]	h ₂ [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	Ø x lunghezza [mm]	T _{inst} [Nm]	○ SW [mm]	[pz]
Prodotto	gvz								
TA M 6/30 SK	590271	10	90	80	30	M 6 x 80	10	4	50
TA M 8/30 SK	590272	12	100	84	30	M 8 x 90	25	5	50
TA M 10/30 SK	590273	15	110	100	30	M 10 x 100	40	6	25
TA M 12/30 SK	590274	18	125	114	30	M 12 x 115	75	8	25