


FLANGE STAMPATE LIBERE

EN 1092-1 TIPO 02 PN 10
DIN 2642 | ISO
Da DN15 a DN150 = PN10/16

PRESSED LOOSE FLANGES

EN 1092-1 TYPE 02 PN 10
DIN 2642 | ISO
From DN15 To DN150 = PN10/16

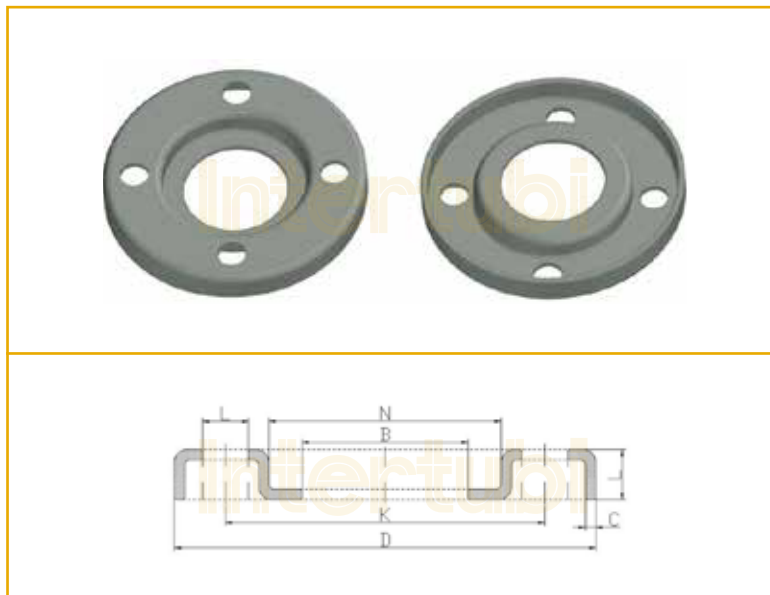

DN	D	N	B	K	H	C	N° Fori holes	Tipo type	L	Peso Kg Weight Kg
15	95	38	24	65	12	3	4	M12	13.5	0.20
20	105	48	30	75	14	3	4	M12	13.5	0.24
25	115	53	37	85	16	3	4	M12	13.5	0.26
32	140	68	45	100	16	3	4	M16	17.5	0.45
40	150	77	54	110	17.5	4	4	M16	18.0	0.62
50	165	91	65	125	19.5	4	4	M16	18.0	0.80
65	185	108	81	145	21.5	4	4	M16	18.0	0.95
80	200	123	94	160	21.5	4	8	M16	18.0	1.40
100	220	141	119	180	22	4	8	M16	18.0	1.60
125	250	168	145	210	22	5	8	M16	18.0	2.00
150	285	192	173	240	26	5	8	M16	22.0	3.05
200	340	245	225	295	28	6	8	M20	22.0	3.65
250	395	295	279	350	31	6	12	M20	22.0	9.00
300	445	345	326	400	38	8	12	M20	22.0	11.0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio: AISI 304/1.4301
Finitura delle superfici: decapate e passivate
Marcatura: ad inchiostro riportante marchio del fabbricante
DN - PN - acciaio - numero di colata / lotto
Certificati: EN 10204/3.1

TECHNICAL INFORMATION

Steel: AISI 304/1.4301
Surfaces finish: pickled and passivated
Marking: ink, reporting producer's name - DN - PN
steel - heat number / lot
CertificatEs: EN 10204/3.1