




# TI 90° ELETTROSALDABILE RIDOTTA

## Descrizione prodotto

Alcune caratteristiche: Categoria dei raccordi elettrosaldabili; PE100 nero (disponibile anche in blu, giallo e arancione); SDR 11; Stampato.

La **TI 90° elettrosaldabile** ridotta è utilizzata per : Sistemi di tubazione per la distribuzione dell'acqua (UNI EN 12201); Sistemi di tubazione per applicazioni industriali (UNI EN ISO 15494); Sistemi di tubazione per la distribuzione di gas combustibili (UNI EN 1555).

Sistemi di saldatura: Elettrofusione (UNI 10521).

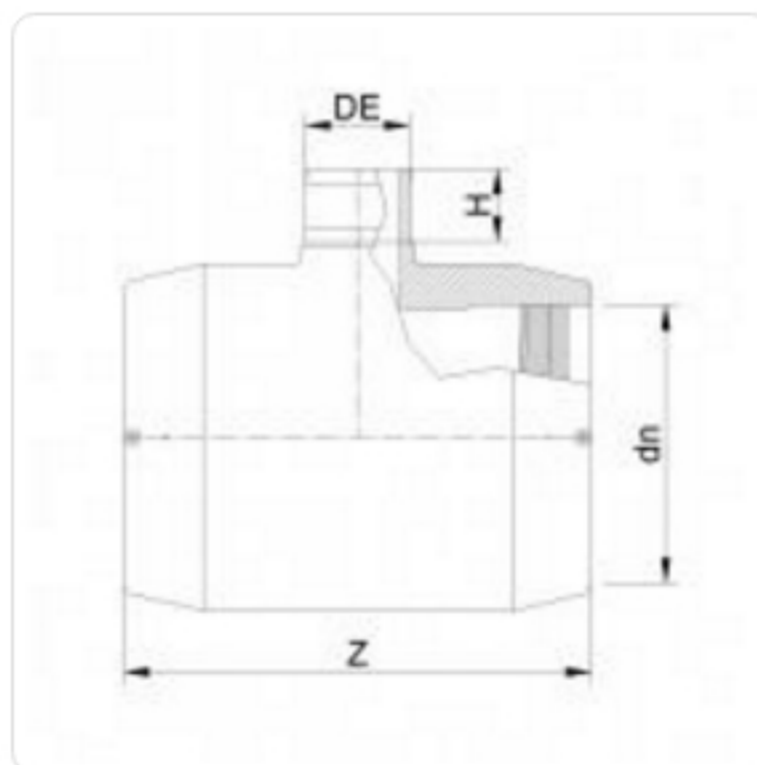

### GOD. TREP

dn (mm)	DE (mm)	H (mm)	Z (mm)	QT. SDR
90	63	70	209	-
110	63	70	250	-
125	63	70	265	-
125	90	82	265	-
140	110	90	290	-
160	110	90	318	-
180	90	80	335	42
180	125	87	335	39
200	90	82	395	-
200	125	90	395	-
225	110	90	393	-
225	160	100	393	-
250	125	90	470	12
250	180	105	470	12
315	125	92	558	10
315	180	105	558	8